


EASY WALL CONTROLLER for Online Controller


KBRC01A

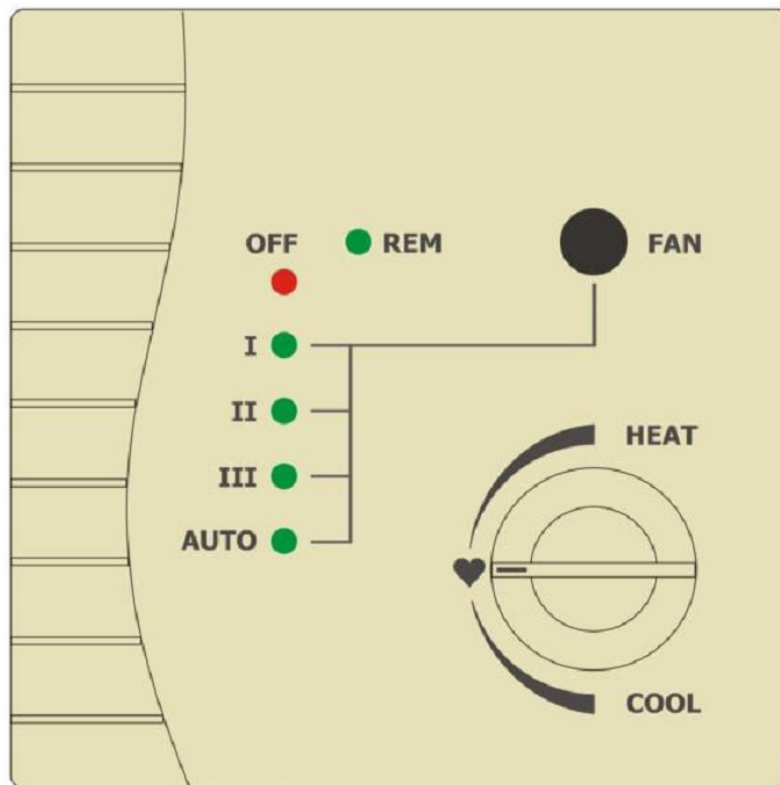

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Les fonctions de commande de télécommande tournante murale KBRC01A

Télécommande murale Tournante est un accessoire de KKR01A adaptateur, qui permet de manière simple et conviviale de contrôler le climatiseur. Sur la photo suivante il ya une description détaillée des éléments de contrôle et de statut.

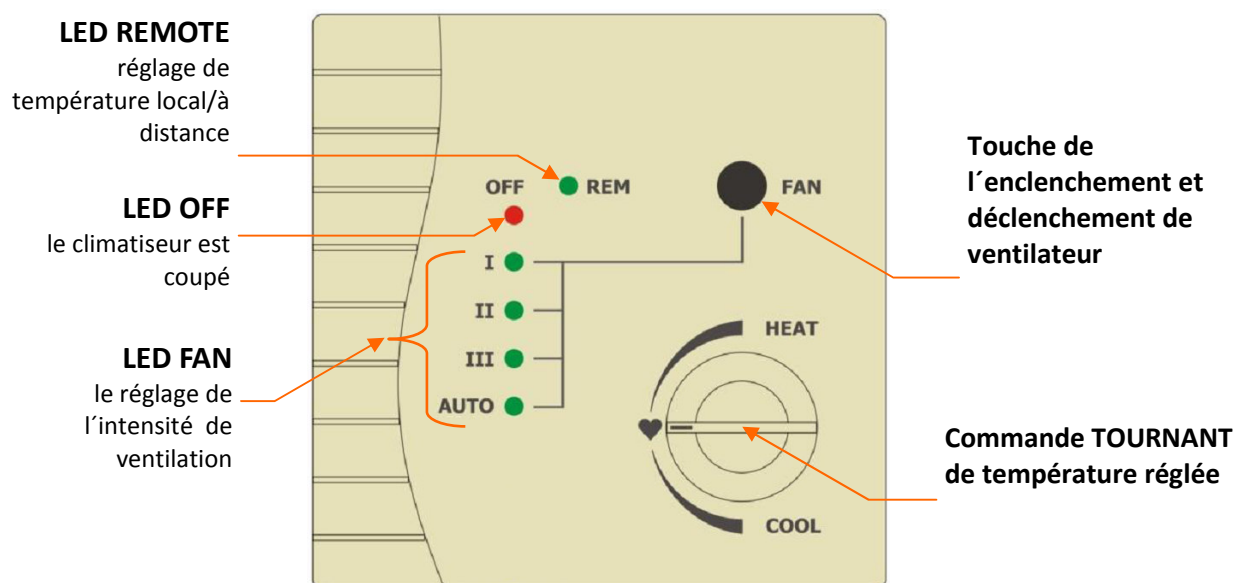

La touche de ventilation FAN et LED OFF, I, II, III, AUTO:

Appuyez sur la touche (plusieurs fois) pour atteindre la fonction demandée. Chaque serrage de la touche avance le choix de la fonction d'un pas (en bas). Si la dernière position est atteinte (au plus bas), en continuant à cliquer, le réglage saute de nouveau sur la première position (en haut)(le principe de rotation).

↑	OFF	LED OFF	allumé	– le climatiseur est en marche
↓	I	LED I	allumé	– le climatiseur est en marche, la ventilation lente
↓	II	LED II	allumé	– le climatiseur est en marche, la ventilation moyenne
↓	III	LED III	allumé	– le climatiseur est en marche, la ventilation rapide
↓	AUTO	LED AUTO	allumé	– le climatiseur est en marche, la régulation automatique de l'intensité de courant de l'air

Note: Seulement une LED est toujours allumée dans la colonne, les autres sont éteintes.

LA COMMANDE TOURNANTE et LED REMOTE:

- en tournant le bouton dans le sens horaire, vous augmentez la température demandée dans la pièce-SETPOINT
- en tournant le bouton contre le sens horaire, vous baissez la température demandée dans la pièce
- le symbole ♥ représente la valeur moyenne arithmétique entre le maximum et le minimum, pour chaque mode de fonctionnement séparément (voir Manuel de démarrage bref - Le champ de température)

REM – L'indicateur de télécommande éloignée

- Si LED REM n'est pas allumé, la température demandée SETPOINT répond à la position de télécommande tournante.
- Si LED REM est allumé, SETPOINT ne répond pas à la position de télécommande, cela veut dire que SETPOINT était modifié à distance (par ex. vers PC, PDA, serveur).
- N'importe quel mouvement de bouton défini le réglage de la température suivant sa position et LED REM éteint de nouveau



Note: La commande KBRC01A ne permet pas de modifier le mode opératoire de climatiseur. Si vous voulez modifier le régime, utilisez la télécommande ou connectez-vous à l'adaptateur Online Controller vers PC, PDA ou Smartphone, éventuellement vers l'Internet.



L' CONTINEO, s.r.o. entreprise et L' COLTBURG, s.r.o. entreprise déclarent que le produit KBRC01A est en identité avec exigence et d'autres clauses de la directive 1999/5/CE.



Directive 2002/96/CE DEEE (WEEE) est un standard législatif de l'UE, dont le but principal est, comme première priorité, la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, les formes de réutilisation, de recyclage et de récupération des autres ces déchets afin de réduire l'élimination des déchets. Ne pas mettre ce produit dans les déchets ménagers ordinaires. Retournez-le à un centre approprié pour les déchets électriques et électroniques.